




Tecnologia ao alcance do produtor



Enxada Rotativa
Encanteiradora

ENXADADA ROTEATIVA ENXADADA

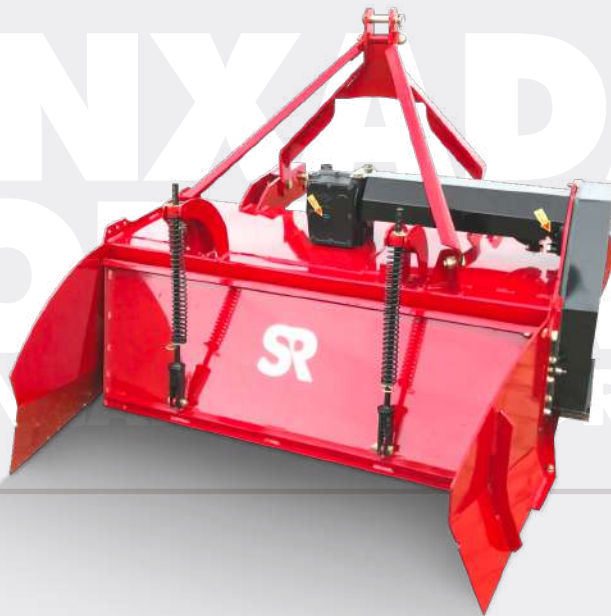

A mais prática da categoria, a linha SREE foi desenvolvida deixando o implemento com maior resistência e durabilidade. É acoplado nos três pontos do trator, trabalhando na incorporação de matéria orgânica e destorramento deixado por subsolador.

O equipamento tem por finalidade principal a formação de canteiros para o plantio de hortifrúti (alface, cenoura, morango, cebola e outros).

**Mancal blindado
banhado a graxa
com rolamento
autocompensador.**



**Enxadas substituíveis,
em material especial
com tratamento térmico
dando maior resistência e
durabilidade.**

**Ponteira reversível,
em material especial
com tratamento térmico
dando maior resistência e
durabilidade.**

Transmissão reforçada,
conta com engrenagens
de dentes helicoidais
em banho de óleo
suportando trabalhos
pesados.



Tampa traseira
com molas,
dando maior qualidade
e formatação do canteiro,
permitindo diversas
regulagens conforme
a pressão adicionada.

Transmissão lateral com
corrente e engrenagens
reforçadas, com
relação de transmissão
escalonada evitando
quebras e dando
durabilidade em
serviços pesados.

Modelo	SREE900	SREE1100	SREE1200	SREE1300	SREE1500	SREE1750	SREE2000
Largura de corte (m)	0,90	1,10	1,20	1,30	1,50	1,75	2,00
Largura de canteiro (m)	0,70	0,90	1,00	1,10	1,25	1,50	1,75
Largura total da máquina (m)	1,25	1,45	1,60	1,70	1,95	2,05	2,15
Comprimento da máquina (m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Número de flanges	3	4	5	5	6	7	8
Número de enxadas	18	24	30	30	36	42	48
Peso (kg)	400	472	495	505	516	548	598
Rotação das enxadas	231	231	231	231	231	231	231
Rotação da TDP (rpm)	540	540	540	540	540	540	540
Potência necessária (cv)	30	30-40	40-50	40-50	50-60	60-70	65-75



+55 (54) 3330-1591
+55 (54) 3331-5479

Rodovia BR 386, KM 180
Carazinho/RS, 99500-000

www.srimplementos.com